


BENNING

PROFIPOL®+

Spannungs- und Durchgangsprüfer

NEU!

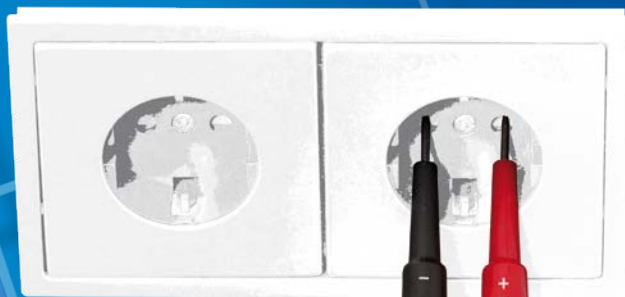

Originalgröße

Ein Plus an Funktionen



Einpolige
Phasenprüfung



Kabelbruch-
detektor



Polaritäts-
prüfung



Durchgangs-
prüfung



Staub- und
Stritzwasser-
schutz

PROFIPOL®+ **Spannungs- und** **Durchgangsprüfer**

- Akustische und optische Durchgangsprüfung
- Einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase)
- Berührungsloser Kabelbruchdetektor
- Praktische Einhandbedienung zur Prüfung an Steckdosen
- Kompakte Gehäuseabmessungen

duspol@benning.de • Tel.: +49 / (0) 2871 / 93-111

www.benning.de



Einhandbedienung an Steckdosen



Durchgangsprüfung an Leitungen



Lokalisierung von Kabelbrüchen

Ihr Fachhändler:

PROFIPOL®+ Spannungs- und Durchgangsprüfer

Mit zusätzlichen Funktionen im kompakten Gehäuse und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Praktiker, Handwerker, Elektro- und Servicetechniker.

Prüffunktionen:

- Zweipolige Spannungsprüfung von 12 bis 690 V AC/DC
- Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) über rote LED ⚡ ohne Gegenpotential
- Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Summer und optischer Anzeige über gelbe LED Ω
- Polaritätsprüfung (+/-) bei Gleichspannung, z.B. in DC-Versorgungssystemen, Batterien, KFZ-Bereich
- Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen über gelbe LED Ω , z.B. an Lichterketten, Kabeltrommel

Besonderheiten:

- Anzeigestufen von 12 V - 690 V AC/DC voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien
- Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung
- Schlanke und kompakte Bauform
- Unverlierbarer Prüfungsspitzenchutz für sicheren Transport
- Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54

| Technische Daten | PROFIPOL®+ |
|--|---|
| Anzeigestufen: | 12, 24, 50, 120, 230, 400 und 690 V |
| Nennspannungsbereich: | 12 V - 690 V AC/DC, 0 Hz - 500 Hz |
| Stromaufnahme: | $I_s < 6 \text{ mA}$ (690 V) |
| Außenleiterprüfung: | $\geq 230 \text{ V}$, 50/60 Hz (rote LED) |
| Durchgangsprüfung: | 0 - 100 k Ω (Summer + gelbe LED) |
| Polaritätsprüfung: | +/- LED |
| Kabelbruchdetektor: | $\geq 230 \text{ V}$, 50/60 Hz (gelbe LED) |
| Schutzart: | IP 54 |
| Batterietyp: | 2 x Micro, LR03/AAA, 1,5 V (Batteriesatz im Lieferumfang) |
| Überspannungskategorie: | CAT III 600 V, CAT II 690 V |
| Länge des Anzeigriffs / der Verbindungsleitung: | ca. 207 mm / ca. 1000 mm |
| Gewicht: | ca. 200 g |
| Artikel-Nr.: | 020023 |

BENNING

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt
Tel.: + 49 / (0) 2871 / 93-111 • Fax: + 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de