


BENNING MM 4 Digitale Multimeter

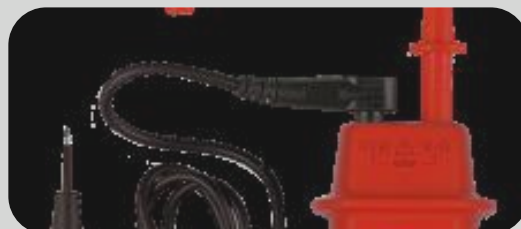

Productomschrijving

MM 4 Digitale Multimeter

Compacte alleskunner met stroomtangadapter (opzetstuk) voor veilige stroommeting tot 300 A AC

Kenmerken:

- Automatische / handmatige meetbereikkeuze
- Tangopening max: 30 mm

Meetfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)

- Afmetingen: 225 x 77 x 35 mm (met stroomtang)

- Gewicht: 230 g (met stroomtang)

- Inclusief tas, stroomtang, veiligheidsmeetsnoer, meetpennen, batterijen en gebruiksaanwijzing



Productinformatie

Artikelnummer:

44044073

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044073

EAN Code:

4014651000605

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

374 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000069 (Multimeter)

ETIM Groep Code:

EG000044 (Meet- en testapparatuur)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Schaalindeling balkaanduiding lineair:

Nee

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Nee

Meetbereikkeuze:

Handmatig/automatisch

Max. spanningsbereik AC:

600 V

Kleinste resolutie wisselspanning:

1 mV

Max. spanningsbereik DC:

600 V

Kleinste resolutie gelijkspanning:

0,1 mV

Max. stroommeetbereik AC:

300 A

Kleinste resolutie wisselstroom:

Overig

Max. weerstandsmetbereik:

42 MOhm

Kleinste resolutie weerstand:

0,1 Ohm

Temperatuurmeting:

Nee

Temperatuurmeting TC:

Nee

Capaciteitsmeting:

Nee

Frequentiemeting:

Nee

Weerstandstest/diodetest:

Ja

Meetprincipe:

Middeling

Relatieve meetnauwkeurigheid:

0.5 %

Met decibelmeting (dB):

Nee

Relatieve waarde meting:

Ja

Inductiviteitsmeting:

Nee

Met geleidbaarheid-meting:

Nee

Doorgangstest:

Ja

Momentwaardegeheugen (Data Hold):

Ja

Maximaalwaardegeheugen:

Nee

Minimumwaardegeheugen:

Nee

Piekwaardegeheugen:

Nee

Metingen van duty cycle:

Nee

Toerentalmeting:

Nee

Meetwaardegeheugen:

Nee

Interface:

Nee

Bluetooth interface:

Nee

IR-interface:

Nee

Zekeringsautomaat:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT III

Max. spanning meetcircuitcategorie:

300 V

Stroomvoorziening:

Batterij